


PORTAL WEJŚCIOWY

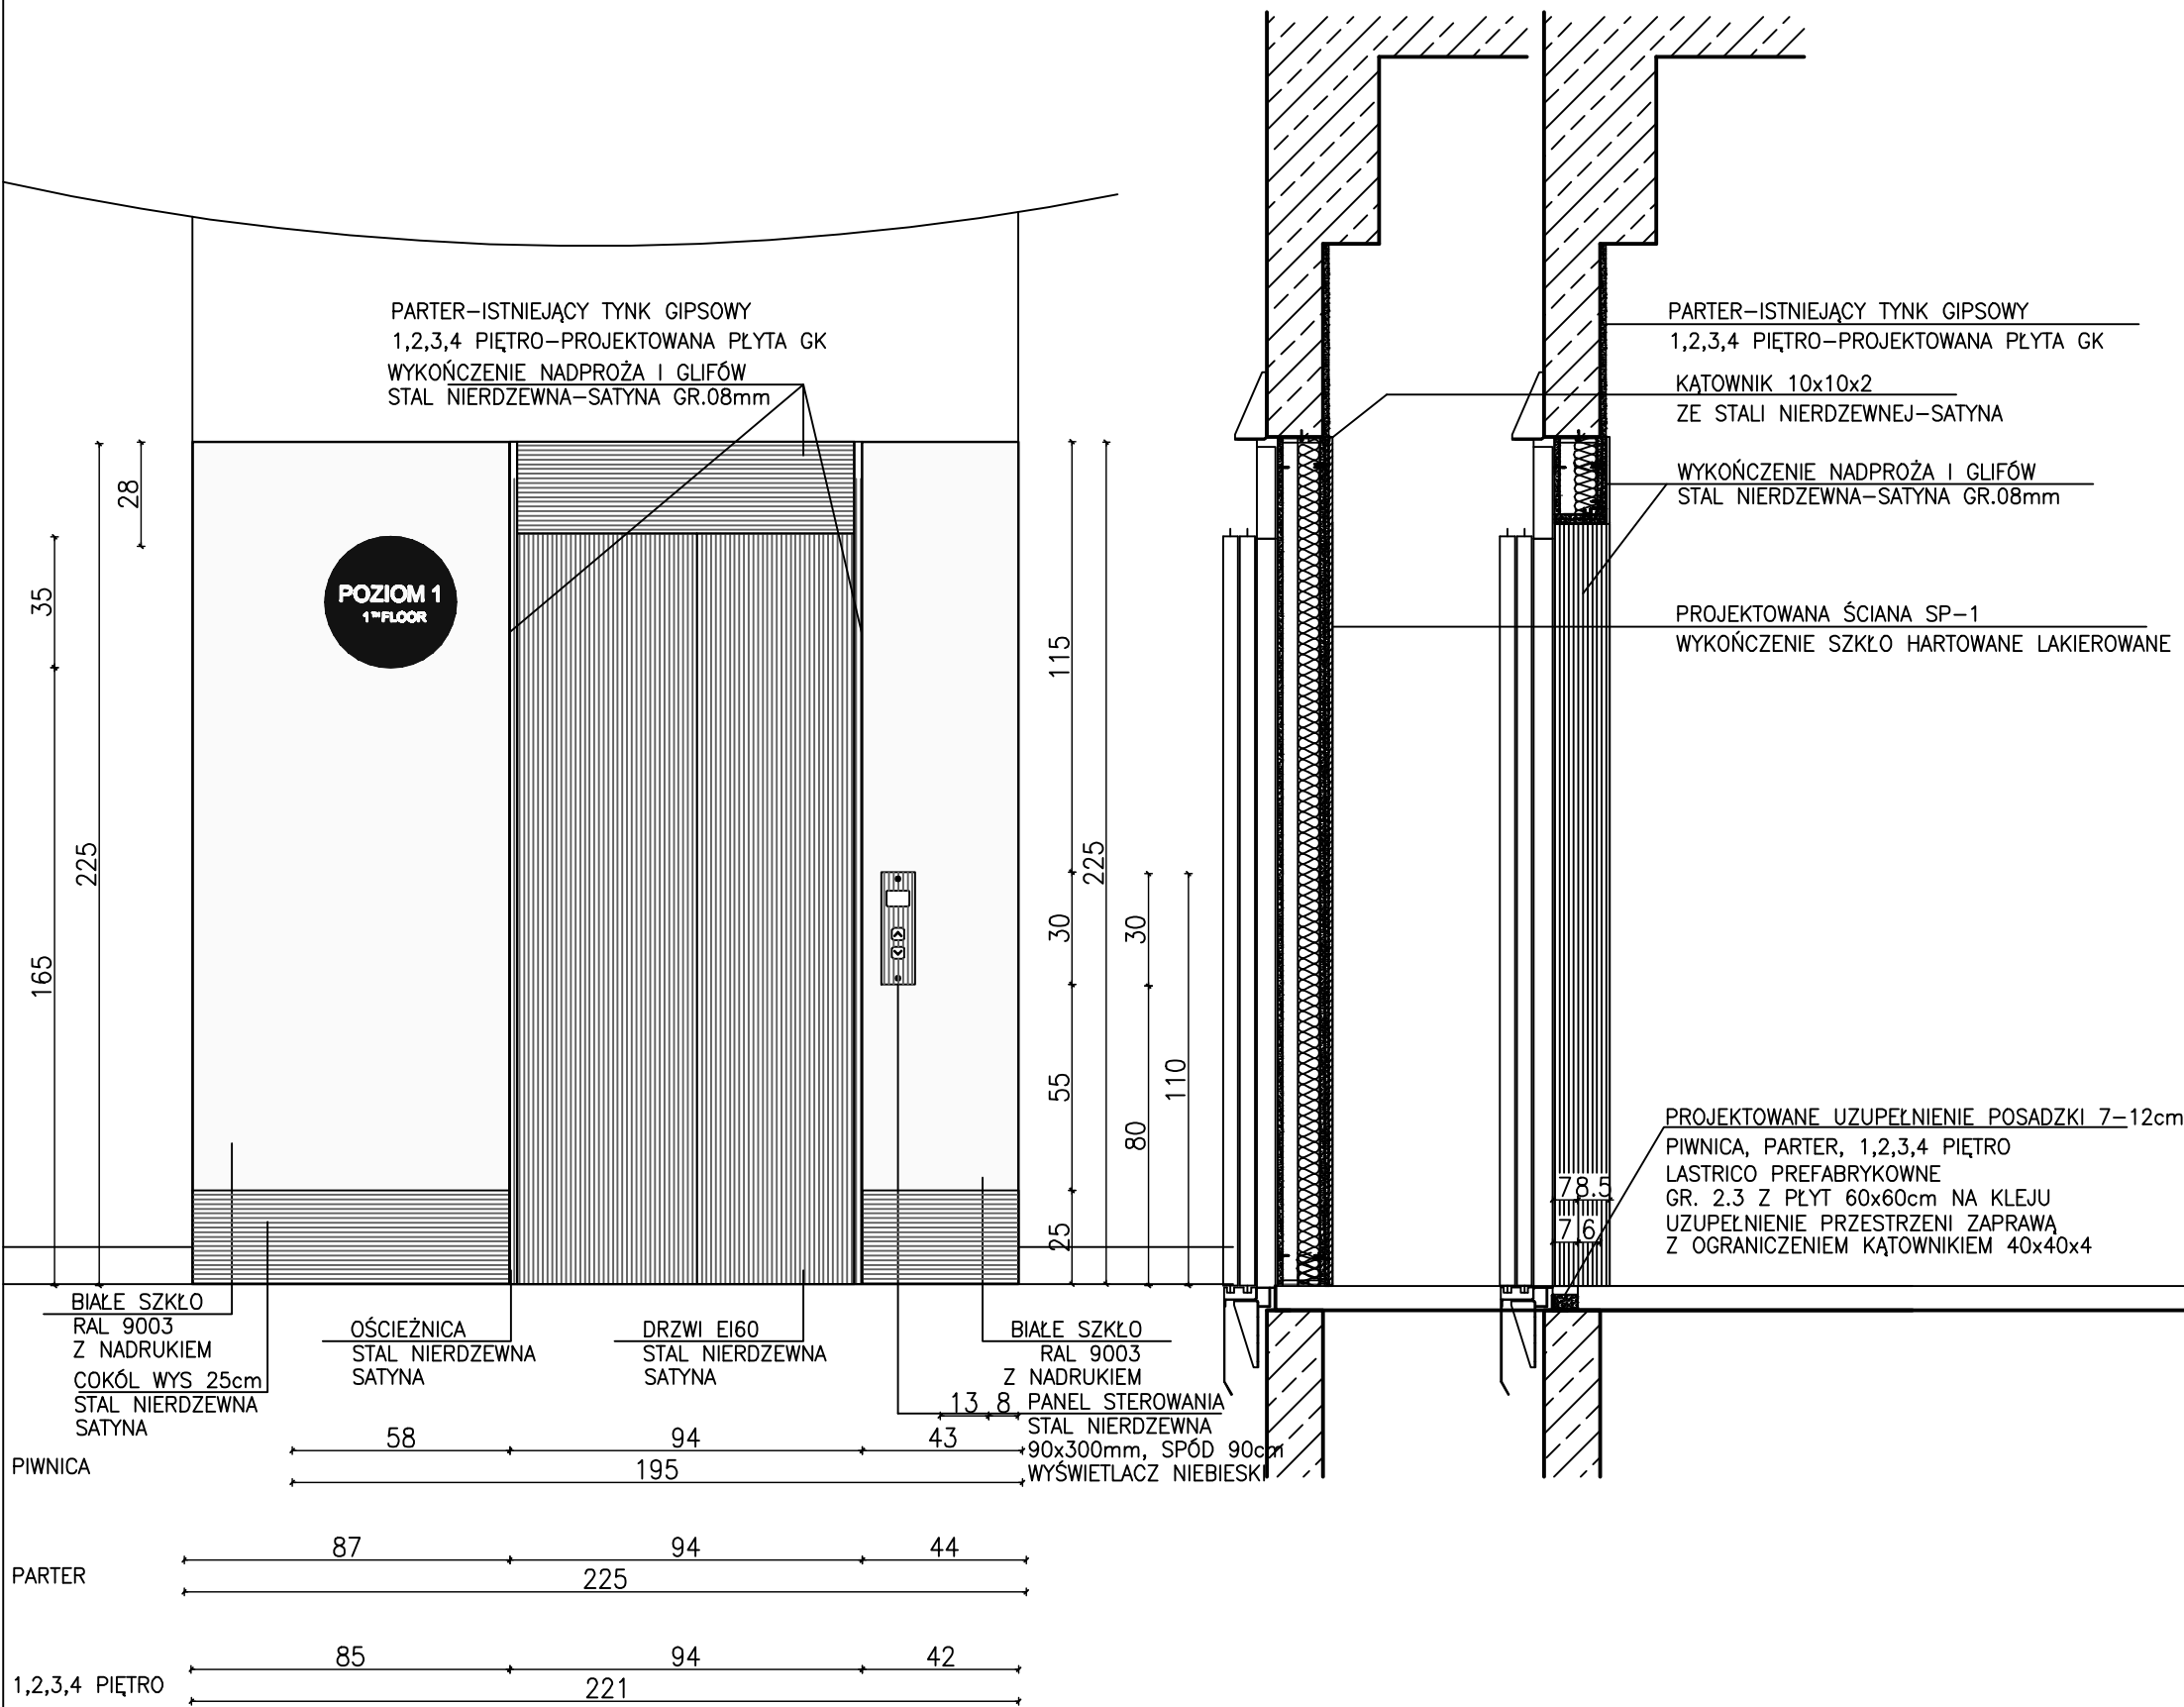

WYKOŃCZENIE PORTALU WEJŚCIOWEGO OD ZEWNĄTRZ:  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI  
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.  
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

WYKOŃCZENIE KABINY OD WEWNĄTRZ:  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIAŁYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY

LUSTRO NA WYSOKOŚĆ KABINY NIESTANDARDOWE  
-POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA  
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE STAL NIERDZEWNA  
SATYNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY  
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBISKIM WYŚWIETLACZ

GENERALNY PROJEKTANT				
HALINA KOSTRZEWA				
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE				
05-840 BRWINÓW		ul.WESOŁA 5		
e-mail: halina_kostrzewa@o2.pl		kom: 795 730 971		
WIDOK PORTALU WEJŚCIOWEGO				
UNIWERSYTET WARSZAWSKI				
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-027 Warszawa				
Autorzy		Upr. bud	Data	Podpis
Projektant		mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	MA/009/03	30.03.2021
Opracował				
Sprawdził				
Branża		ARCHITEKTURA		
Stadium proj.		REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTEM		
PW		Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08		
		PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI KABINY		
		Skala 1:20		Nr rys. AR-02
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI				