
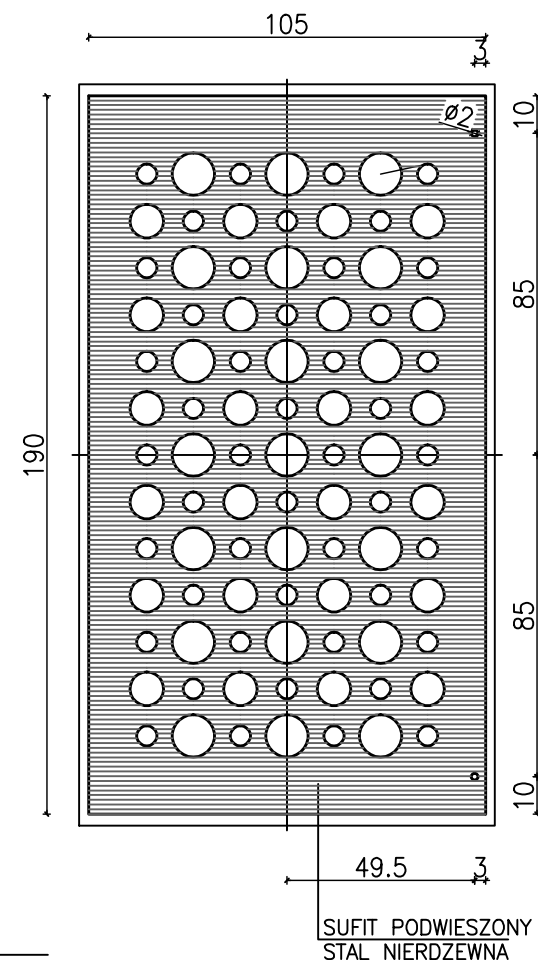


POSADZKA

SUFIT

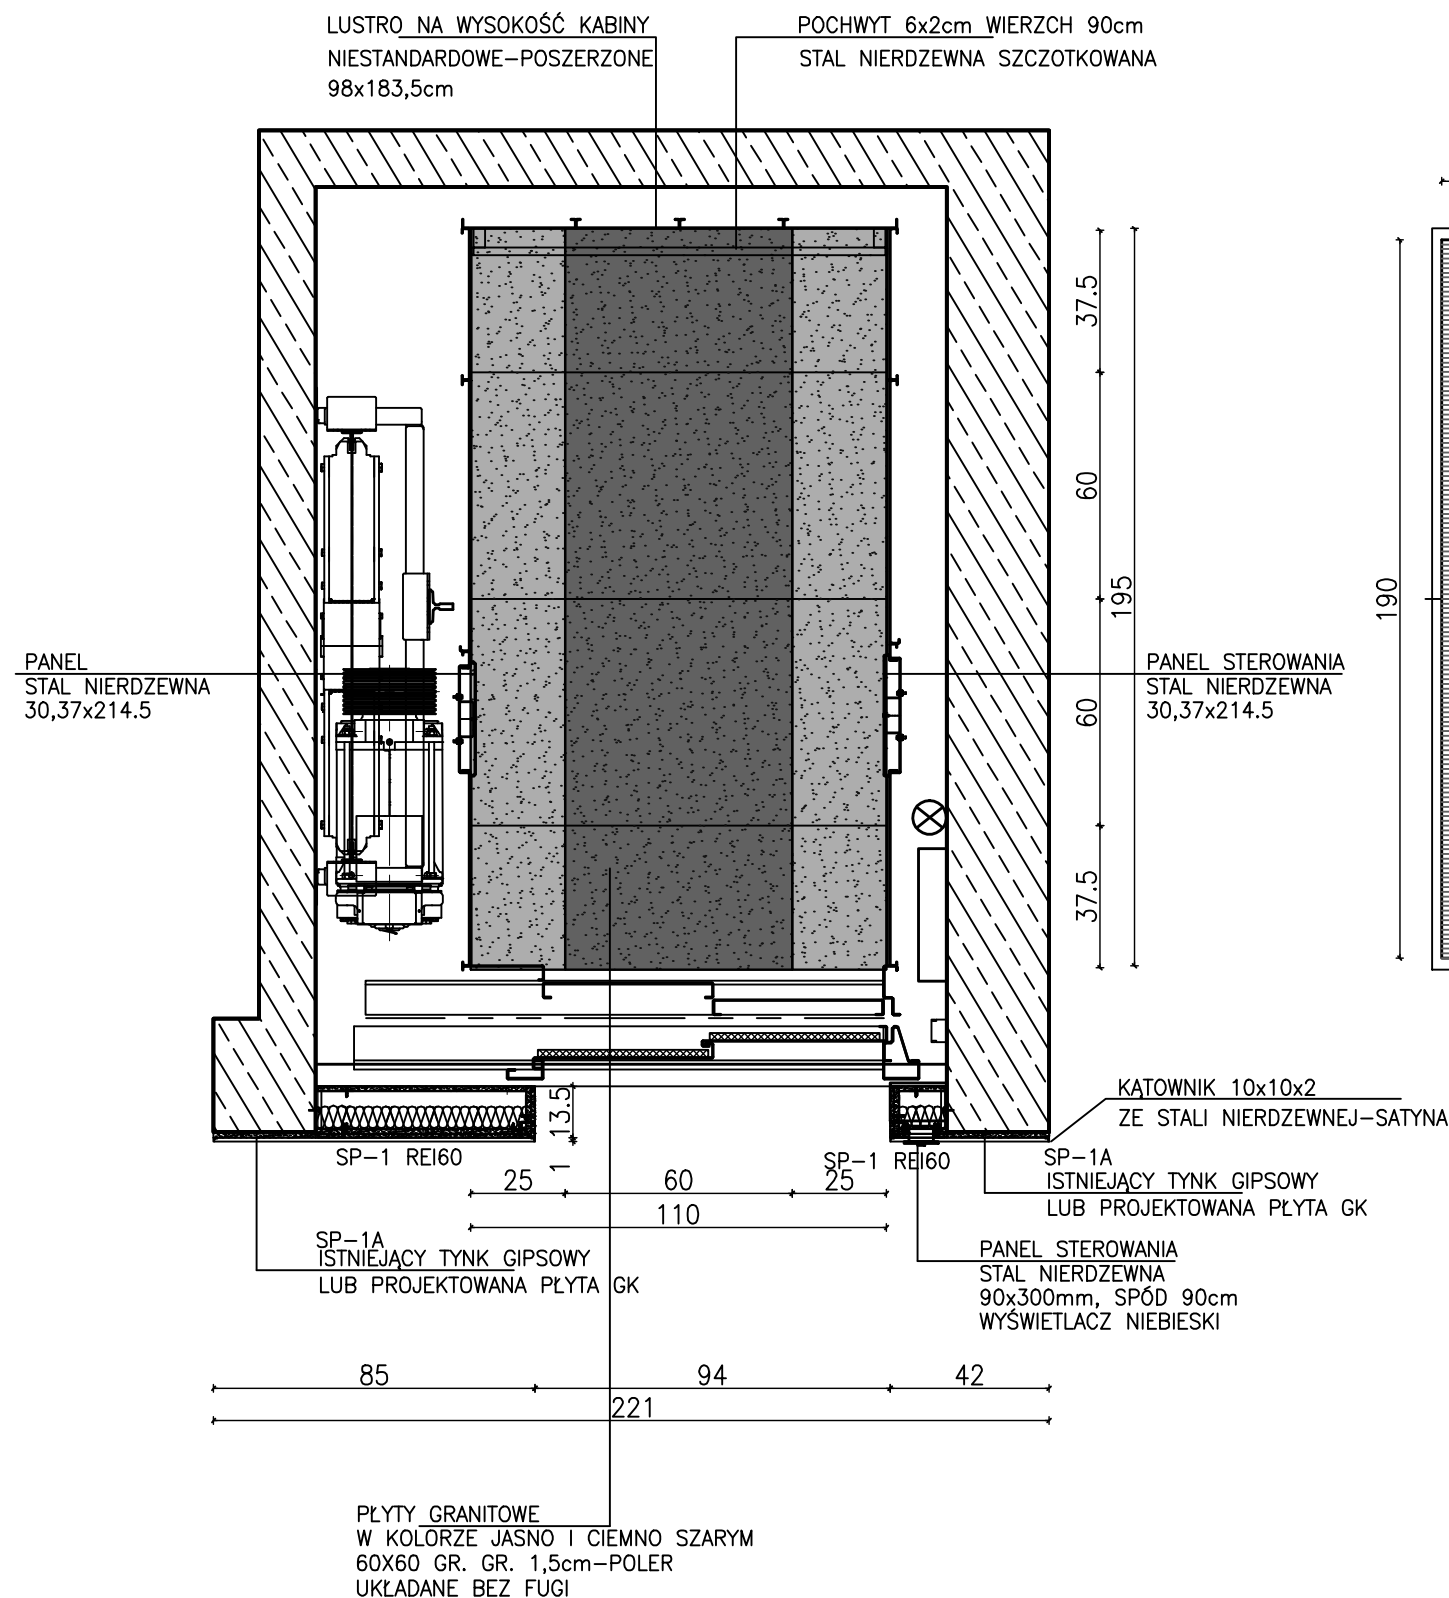

SP-1 ŚCIANA GR. 13.5cm
ŚCIANA SYSTEMOWA REI60 NA STELAŻU
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR. 12.5mm
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm
WEŁNA MINERALNA GR. 60mm I GESTOŚCI 40kg/m³
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR.12.5mm
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR. 10.0mm
ŚCIANA ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ WYKOŃCZONĄ
ŚCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP-1A
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
WYKOŃCZONA TYNKIEM GIPSOWYM.

WYKOŃCZENIE OD ZEWNĄTRZ:
PANELE HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

WYKOŃCZENIE OD WEWNĄTRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIAŁYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY

LUSTRO NA WYSOKOŚĆ KABINY NIESTANDARDOWE
-POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE STAL NIERDZEWNA
SATYNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYŚWIETLACZ.

GENERALNY PROJEKTANT

HALINA KOSTRZEWA
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
05-840 BRWINÓW ul.WESOŁA 5
e-mail: halina_kostrzewa@p2.pl kom: 795 730 971

Treść rysunku		SCHEMAT RZUTU POSADZKI WINDY I STROPU			
Inwestor		UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-027 Warszawa			
Autorzy			Upr. bud	Data	Podpis
Projektant		mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	MA/009/03	30.03.2021	
Opracował					
Sprawdził					
Branża		ARCHITEKTURA			
Stadium proj.		PW	REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMIANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTĄ		
			Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08		
			PROJEKT WYKONAWCZY		
			Skala	Nr rys.	
			1:20	A-07	
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI					