


# ŚCIANA BOCZNA

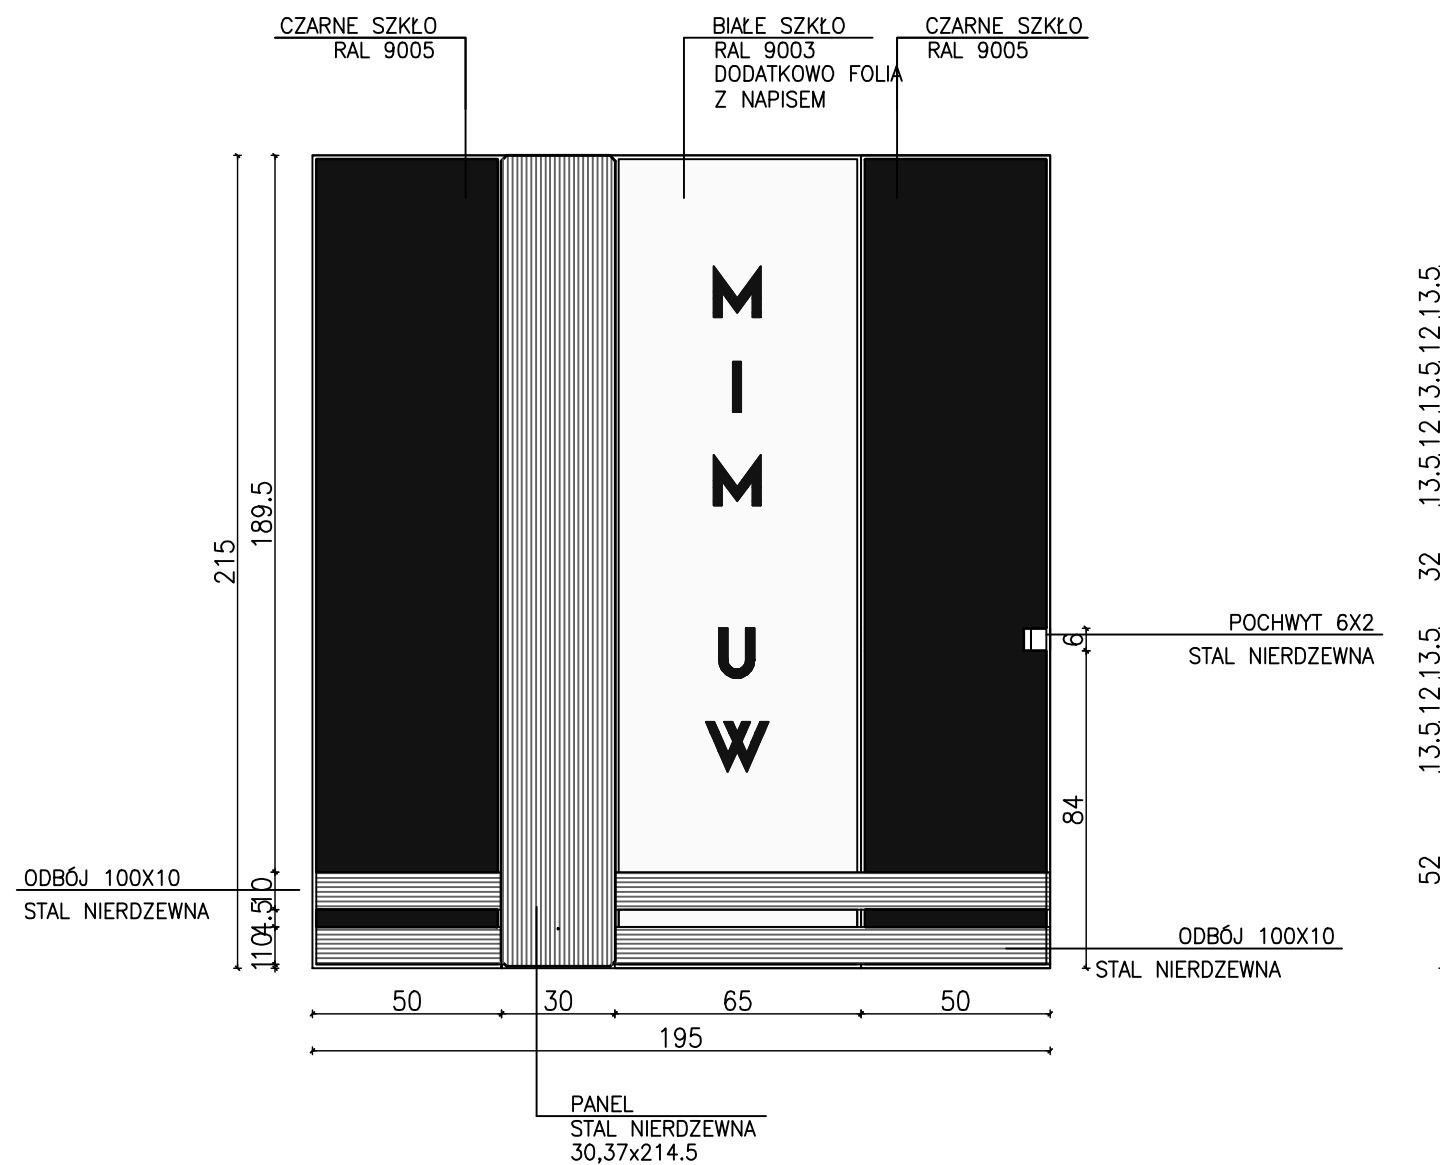

WYKOŃCZENIE PORTALU WEJŚCIOWEGO OD ZEWNĄTRZ:  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI  
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.  
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

WYKOŃCZENIE KABINY OD WEWNĄTRZ:  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIAŁYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY

LUSTRO NA WYSOKOŚĆ KABINY NIESTANDARDOWE  
-POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA  
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE STAL NIERDZEWNA  
SATYNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY  
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYŚWIETLACZ

GENERALNY PROJEKTANT					
<b>HALINA KOSTRZEWA</b>					
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE					
05-840 BRWINÓW			ul.WESOŁA 5		
e-mail: halina_kostrzewa@poczta.onet.pl			kom: 795 730 971		
Treść rysunku	WIDOK ŚCIANY BOCZNEJ				
Inwestor	UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-027 Warszawa				
Autorzy			Upr. bud	Data	Podpis
Projektant		mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	MA/009/03	30.03.2021	
Opracował					
Sprawdził					
Branża		ARCHITEKTURA			
Stadium proj.	PW	REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMIANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTAMI  Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08 <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Skala <b>1:20</b>	Nr rys. <b>A-11</b>
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI					